

■アングルロータ

型名	容量(ml) × 本数	チューブサイズφ×L(mm)	最高回転数(rpm)	最大遠心加速度(×g)	SS-1500X	SS-1510M	備考	価格(税抜)
15M-18AS	2.0 × 18	微量チューブ	15,000	18,490	×	○		¥110,000
15.2M-18AS	2.0×18、0.2×18	微量チューブ	15,000	19,650	×	○		¥165,000
15.5M-18AS	2.0×18、0.5×18	微量チューブ	15,000	19,650	×	○		¥165,000
15M-24AS	2.0 × 24	微量チューブ	15,000	20,950	×	○		¥176,000
15M-36AS	2.0 × 36 (2列)	微量チューブ	12,000	11,800/13,570	×	○		¥220,000
50M-8AS	5.0 × 8	微量チューブ	15,000	19,700	×	○		¥163,000
50F-4AS	50 × 4	コニカル	10,500	10,760	×	○	15mlアダプター付	¥240,000
2M8-8AS	0.2×8連×8 (2列)	0.2ml PCR用 8連チューブ	15,000	14,790/16,750	×	○		¥300,000
15M-18AM	2.0 × 18	微量チューブ	15,000	18,490	○	×		¥149,000
15.2M-18AM	2.0×18、0.2×18	微量チューブ	15,000	19,650	○	×		¥176,000
15.5M-18AM	2.0×18、0.5×18	微量チューブ	15,000	19,650	○	×		¥176,000
15M-24AM	2.0 × 24	微量チューブ	15,000	20,950	○	×		¥176,000
15M-36AM	2.0 × 36 (2列)	微量チューブ	15,000	18,439/21,210	○	×		¥260,000
50M-8AM	5.0 × 8	微量チューブ	15,000	19,700	○	×		¥198,000
50F-8AM	50 × 8	コニカル	10,500	13,210	○	×	15mlアダプター付	¥330,000
50F-8AE24M	50×8、2.0×24、0.5×24	コニカル、微量チューブ	10,500	13,210	○	×	15mlアダプター付	¥360,000
2M8-8AM	0.2×8連×8 (2列)	0.2ml PCR用 8連チューブ	15,000	14,790/16,750	○	×		¥330,000

微量高速冷却遠心機

SS-1500X・SS-1510M

■水平ロータ

型名	容量(ml) × 本数	チューブサイズφ×L(mm)	最高回転数(rpm)	最大遠心加速度(×g)	SS-1500X	SS-1510M	備考	価格
2M8-12HAS	0.2×8連×12	0.2ml PCR用 8連チューブ	15,000	11,570	×	○		¥240,000
2M8-18HS	0.2×8連×18	0.2ml PCR用 8連チューブ	15,000	13,080	×	○		¥290,000
2M8-12HAM	0.2×8連×12	0.2ml PCR用 8連チューブ	15,000	11,570	○	×		¥260,000
2M8-18HM	0.2×8連×18	0.2ml PCR用 8連チューブ	15,000	13,080	○	×		¥300,000



安全上に関するご注意

●正しく安全にご使用頂く為、必ずご使用前に製品の「取扱説明書」をお読みの上ご使用下さい。

●このカタログに掲載している製品は改良の為、価格や仕様、外観などお断り無く変更する事がありますので御了承下さい。
●印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

株式会社 佐久間製作所

〒144-0045 東京都大田区南六郷 3-16-27


TEL : (03)3733-9751 FAX : (03)3731-1257

URL : <http://www.sakumajp.com>

E-Mail : sakuma@mbj.nifty.com



代理店

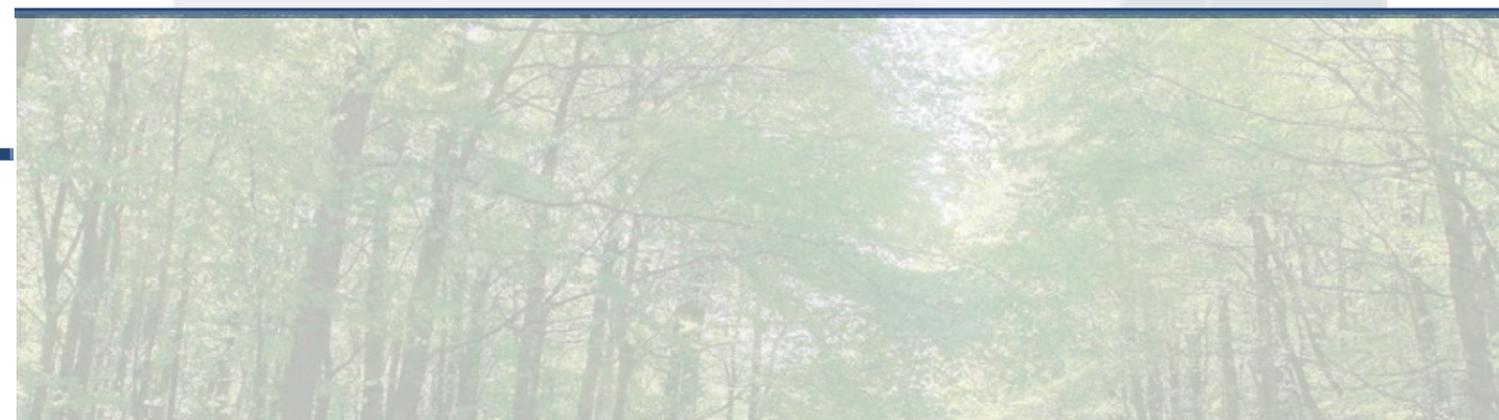

SS-1500X

50mlコニカルチューブ8本を遠心可能な
微量高速遠心機。



- 50ml コニカルチューブを8本遠心分離出来ます。
- 冷凍機バイパスの採用で、より良い温度制御となり、耐久性もアップ!
- どなたでも簡単に取り扱える操作性により、実験作業のスピードアップを図る事ができます。
- ロータの自動判別機能により、最高回転数の設定ミスを防ぎ、加減速モードを最適に自動設定します。
- フタのオートロック、モータ異常加熱、電流・電圧の過不足検出などの各種安全装置を搭載。
- 回転数や運転時間、設定温度を6通り記憶できるメモリー機能により、ルーティンワークに最適です。

■主なロータ

15M-24AM アングルロータ  2.0ml微量チューブ×24本 最高回転数:15,000rpm 最大遠心加速度:20,950×g 価格:¥176,000 (税抜)	2M8-8AM アングルロータ  0.2ml PCR用 8連チューブ×8本 最高回転数:15,000rpm 最大遠心加速度: 14,790/16,750×g 価格:¥330,000 (税抜)	50F-8AE24M アングルロータ  50mlコニカル×8本 (15mlコニカル用アダプタ付) 2.0ml微量チューブ×24本 0.5ml微量チューブ×24本 最高回転数:10,500rpm 最大遠心加速度:13,210×g 価格:¥360,000 (税抜)
--	--	---

■SS-1500X 本体仕様

型番	SS-1500X
最高回転数	15,000rpm
最大遠心加速度	21,210×g (15M-36AM)
最大処理量	460ml (50F-8AE24M 使用時)
温度表示範囲	-9℃ ~ +39℃
冷媒	HFC R-404A
タイマー設定範囲	1分~9時間59分(1分単位) (連続運転機能あり)
外見寸法 (mm)	W370 × D509 × H767 (蓋開 1,095)
電源	AC100V 15A
重量/モータシャフト径	82kg / φ17
本体価格	¥1,070,000 (税抜)

※ 旧同型機: SS-1500

SS-1510M

M150シリーズのデザインを一新、
従来のロータがそのまま使用できる後継機。



- サンプルを確実に温度保持しながら遠心処理させる能力面と、コンパクトなデザインの両立を実現。
- ジョグダイヤルにより、多くのボタンを使用する事なく、簡単に操作が行えます。
- マイクロチューブの他にもコニカルチューブなども使用できる、スタンダードモデル。
- 垂直に搭載できる 8連チューブ×12式の水平回転ロータや、5.0ml マイクロチューブ×8本が処理できるロータなどもお選びいただけます。

■主なロータ

15M-18AS アングルロータ  2.0ml微量チューブ×18本 最高回転数:15,000rpm 最大遠心加速度:18,490×g 価格:¥110,000 (税抜)	50F-4AS アングルロータ  50mlコニカル×4本 (15mlコニカル用アダプタ付) 最高回転数:10,500rpm 最大遠心加速度:10,760×g 価格:¥240,000 (税抜)	2M8-12HAS 水平回転ロータ  0.2mlPCR用8連チューブ×12本 最高回転数:15,000rpm 最大遠心加速度:11,570×g 価格:¥240,000 (税抜)
--	---	---

■SS-1510M 本体仕様

型番	SS-1510M
最高回転数	15,000rpm
最大遠心加速度	20,950×g (15M-24AS)
最大処理量	300ml (6B-N6-2S 使用時)
温度表示範囲	-9℃ ~ +39℃
冷媒	HFC R-404A
タイマー設定範囲	1分~9時間59分(1分単位) (連続運転機能あり)
外見寸法 (mm)	W370 × D509 × H767 (蓋開 1,095)
電源	AC100V 15A
重量/モータシャフト径	79kg / φ12
本体価格	¥1,050,000 (税抜)

※ 旧同型機: M150-IVD、M150-IV